

Mise à Jour de Logiciel: Ensemble de Mise à Jour 2.0UR (UP2.0UR)

Détails rapides

Nom du Fichier: Ensemble de Mise à Jour 2.0UR
Date de Publication: 11 Mars, 2009
Taille de téléchargement: 249MB

Survol

L'Ensemble de Mise à Jour 2.0UR offre une mise à jour comprenant une application de navigation améliorée avec la nouvelle fonctionnalité *Recherche Locale via Google Maps*. Les autres changements vont comme suit.

	Version Avant le Changement	Version Après le Changement	Changements à Partir du Logiciel ver.1.01
Navigation	4.5.99.4	2.0-UR	<ul style="list-style-type: none">Supporte la fonctionnalité <i>Recherche Locale via Google Maps</i>Offre une disposition améliorée de l'interface usager offrant un accès facile aux outils, destinations et réglages à partir du menu Navigation.
Fureteur	-	-	<ul style="list-style-type: none">Amélioration des affichages pour les films, la musique et fichiers PDF.
Contacts	-	-	<ul style="list-style-type: none">Amélioration de conception et simplification du graphisme.
Panneau de Configuration	-	-	<ul style="list-style-type: none">Support pour menu Mode Écran Mobile.Option <i>Heure d'Été</i> au menu <i>Date et Heure</i>Ajout de l'option <i>Ajusté par GPS</i> au menu <i>Date et Heure</i>Permettre <i>Sélection de Mode par</i> dans le menu Brillance ACL
Fichiers	-	-	<ul style="list-style-type: none">Ajout de fonctionnalité pour permettre des fonctions multiples de sélection de fichiers dans le Menu Administrateur d'application.
Portail Sync	-	-	<ul style="list-style-type: none">Supporte la fonction ajustement de l'heure via le serveur du portail lorsque le Portail Sync est en fonction.
Météo	-	-	<ul style="list-style-type: none">Supporte les indications en Celsius et Fahrenheit.
Communs/ Autres	-	-	<ul style="list-style-type: none">Amélioration du design de certaines touches.Ajout de soutien pour la base d'auto du ClarionMiND NK1U(*1). <p>*1: À être relâchée en avril 2009</p>

- Pour plus de détails, référez-vous au Manuel de l'Usager à URL <http://my.clarion.com/en-us/html/support>
- L'application de Cartes sera enlevée lors de l'installation de UP2.0UR.
- Vous ne pouvez désinstaller UP2.0UR une fois qu'elle est installée.

Nécessités pour la Mise à Jour du Logiciel

- Une connexion Wi-Fi est nécessaire pour effectuer la mise à jour
- Pour des informations comment brancher le ClarionMiND à un réseau, référez-vous au Manuel de l'Usager Chapitre 3 (Se brancher à un Réseau).
- Il est nécessaire de s'enregistrer comme Usager enregistrement/produit pour utiliser le Portail Sync.
- Pour des informations sur l'enregistrement veuillez vous référer au Manuel de l'Usager chapitre 4 (Enregistrement sur le site de Portail Clarion).

Instructions

Avant de débuter l'installation:


- Brancher l'adaptateur AC mural (chargeur).
- Établir une connexion réseau Wi-Fi avec le ClarionMiND.
 - * Veuillez vous référer au Chapitre 3 Se brancher à un Réseau, du Manuel de l'Usager.
- Fermer tous les programmes ouverts.

1. Appuyer sur la touche Portail Sync de l'Écran d'Accueil pour lancer le Portail Sync. Appuyer sur la touche [GO] pour débiter l'Administrateur d'application.




* Si vous ne vous êtes pas inscrit et enregistré votre ClarionMiND sur MyClarion vous verrez l'Écran d'Enregistrement lorsque vous lancerez le Portail Sync. Veuillez préalablement vous inscrire et ensuite effectuer la mise à jour du logiciel. Veuillez vous référer au Chapitre 4 Enregistrement sur le site de Portail Clarion, du Manuel de l'Usager.


2. Sélectionner l'onglet [mise à jour] dans l'Administrateur d'application si celui-ci n'est pas déjà sélectionné. Appuyer sur la touche [Actualiser] et sélectionner chacune des mises à jour. Une fois que tous les fichiers sont sélectionnés, appuyer sur [OK].

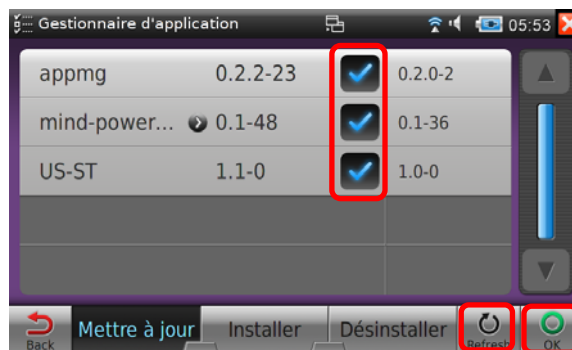


3. Appuyer sur [OK] une fois être sorti des logiciels en cours.

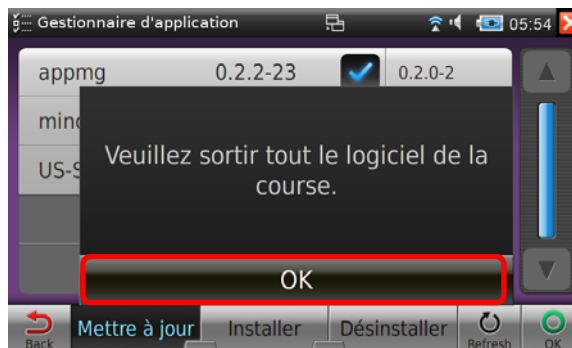

4. Appuyer sur [OK] pour mettre à jour.

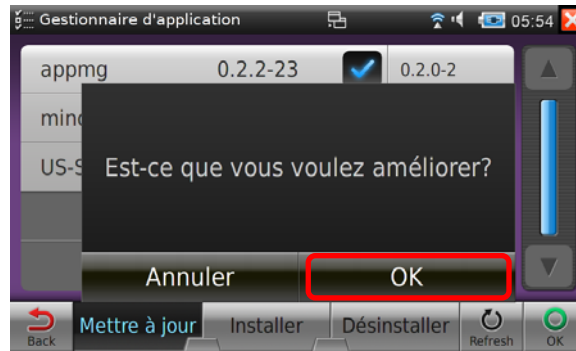


La mise à jour de l'Administrateur d'application débute. L'Administrateur d'application redémarrera automatiquement une fois que la mise à jour sera complétée.

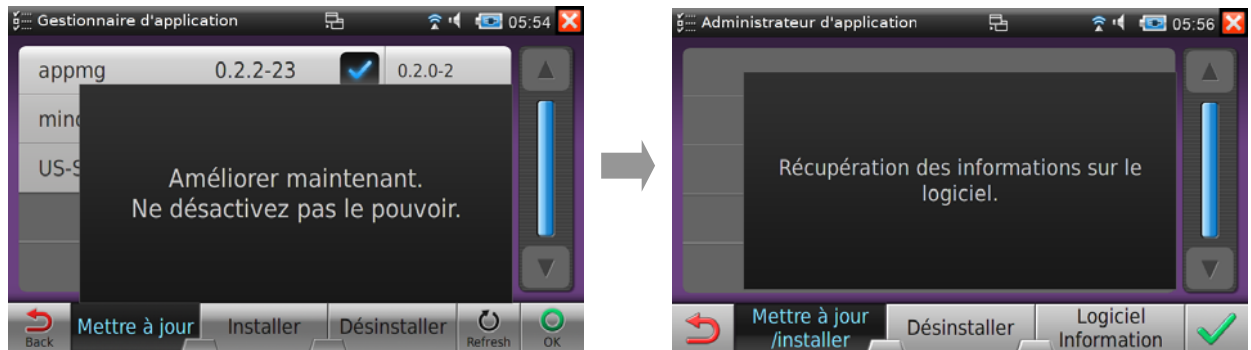


- * Prière de ne pas éteindre durant la mise à jour.
- * Il peut s'écouler jusqu'à 2 minutes pour récupérer l'information du logiciel.

5. Après le redémarrage de l'Administrateur d'application, le menu [Mise à Jour/Installation] s'affichera. Assurez-vous que l'Ensemble Mise à Jour UP2.0UR est sélectionné et appuyer sur [OK].

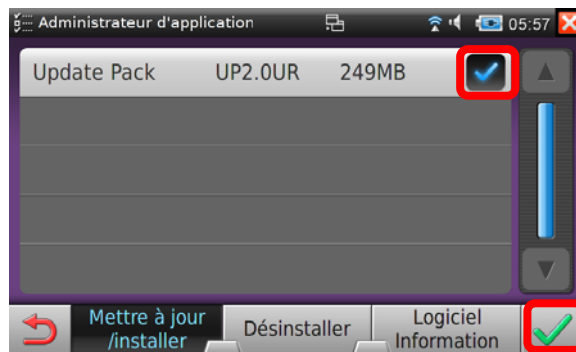

6. Appuyer sur [OK]. pour continuer

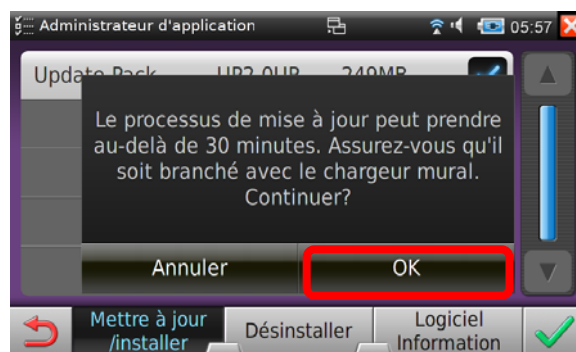

- * Une période s'échelonnant sur plus de 30 minutes peut être nécessaire pour l'installation de l'Ensemble Mise à Jour 2.0UR, variant selon la vitesse de votre connexion et la qualité de cette dernière.

La mise à jour débutera. Le système va automatiquement redémarrer une fois l'installation complétée.





NOTE:


- Prière de ne pas éteindre pendant la mise à jour.
- L'Ensemble mise à jour (UP2.0UR) contient plusieurs fichiers volumineux. La barre de progrès peut ralentir ou s'arrêter durant le chargement des fichiers.

7. Une fois la mise à jour complétée et le système redémarré l'Écran d'Accueil apparaîtra. Pour confirmer que la mise à jour s'est fait avec succès, lancer l'Administrateur d'application situé dans le Panneau de Configuration dans Réglages Avancés et vérifier quelle est la version installée.

Lancer l'Administrateur d'application

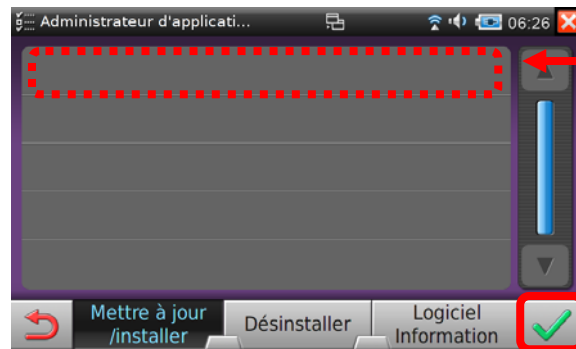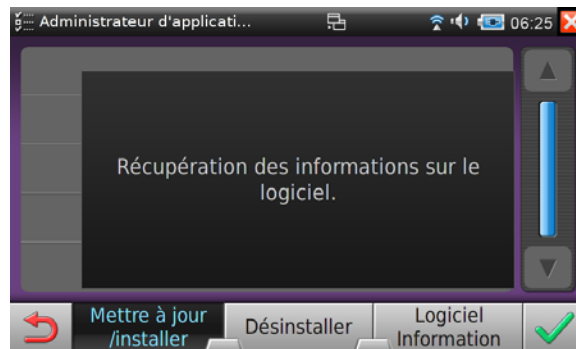

Rien n'apparaîtra ici lorsque la mise à jour sera complétée avec succès.

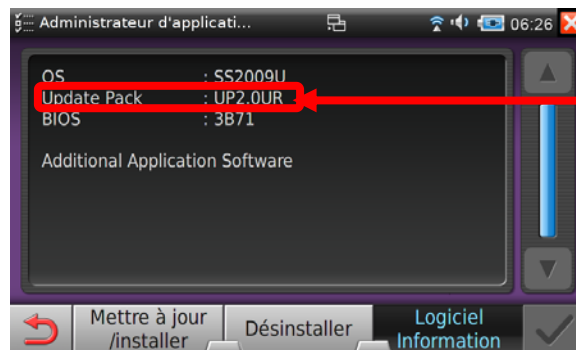

UP2.0UR apparaîtra ici lorsque la mise à jour sera.

La version de l'Ensemble Mise à jour peut aussi être confirmée dans le Panneau de Configuration – Réglages Avancés – Information du Système – Logiciel.

8. Quitter l'Administrateur d'application.

NOTE :

- Après l'installation de l'Ensemble Mise à Jour, il se peut que l'heure et la date aient changé. L'heure et la date peuvent être réglés manuellement ou automatiquement en initialisant le Portail Sync ou en réglant Ajusté Données par GPS dans l'écran Date et Heure.
- Veuillez vous référer au Manuel de l'UsagerI, chapitre 7-3 (Date et Heure) pour plus d'informations sur le réglage de la date et heure.
- Une fois que l'Ensemble Mise à Jour est installé, il ne peut être supprimé.
- La version du système d'opération ainsi que celui de la mise à jour peuvent être confirmés dans le Panneau de Configuration – Réglages Avancés – Information du Système – Logiciel.

Dépannage

- Si un échec de la mise à jour survient causé par un trouble de réseau ou une interruption de courant pendant le processus de mise à jour, recommencer le processus de mise à jour une autre fois.
- Si le message "Erreurs se sont produites durant le chargement de l'ensemble." s'affiche et que la mise à jour ne se complète pas, veuillez vous référer au Manuel de l'Usager chapitre 7-12 (Gestion : Recouvrement de la base de données RPM) et recommencer la mise à jour.