

# Introduction de Logiciel Sync Musique

## Détails rapides

[Sync Musique]

Nom du Fichier: Sync Musique 1.0-UR

Date de Publication: 23 avril, 2009

Taille de Téléchargement: 576KB

## Survol

[Sync Musique]

Lancement de la nouvelle application Sync Musique

	Version Avant le Changement	Version Après le changement	Changements
Sync Musique	-	1.0-UR	• Nouvelle Introduction

- Pour plus de détails, référez-vous au Manuel de l'Usager à URL <http://my.clarion.com/fr-ca/html/support>
- Vous pouvez désinstaller ce logiciel une fois qu'il est installé.

## Nécessités pour la Mise à Jour du Logiciel

- Une connexion Wi-Fi est nécessaire pour effectuer la mise à jour.
- Pour des informations comment brancher le ClarionMiND à un réseau, référez-vous au Manuel de l'Usager Chapitre 3 (Se brancher à un Réseau).
- Il est nécessaire de s'enregistrer comme Usager enregistrement/produit pour utiliser le Portail Sync.
- Pour des informations sur l'enregistrement veuillez vous référer au Manuel de l'Usager chapitre 4 (Enregistrement sur le site de Portail Clarion).

## Instructions


Avant de débuter l'installation:

- Brancher l'adaptateur AC mural (chargeur).
- Établir une connexion réseau Wi-Fi avec le ClarionMiND.
  - \* Veuillez vous référer au Chapitre 3 Se brancher à un Réseau, du Manuel de l'Usager.
- Fermer tous les programmes ouverts.


Note :

Assurez-vous que vous avez installé l'Ensemble Mise à Jour version UP2.0UR ou plus récente avant d'installer les applications Sync Musique. Pour plus de détails sur l'installation de l'Ensemble Mise à jour, veuillez vous référer aux directives à <http://my.clarion.com/fr-ca/node/2143> ou toute autre mise à jour selon la plus récente disponible.

1. Appuyer sur Panneau de Configuration – Réglages Avancés (Réglages Experts) – Administrateur d'Application pour lancer l'Administrateur d'Application.

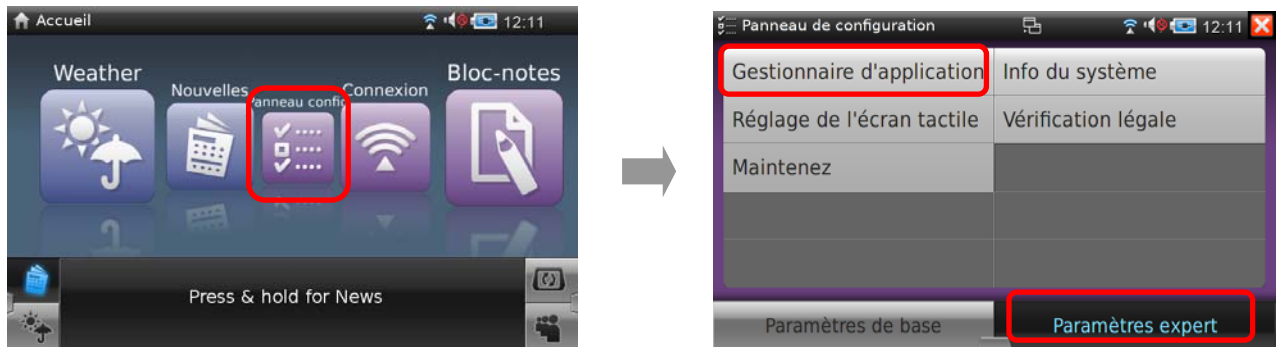

2. Dans l'Administrateur d'Application, choisissez les applications que vous désirez installer, appuyez ensuite sur [OK].

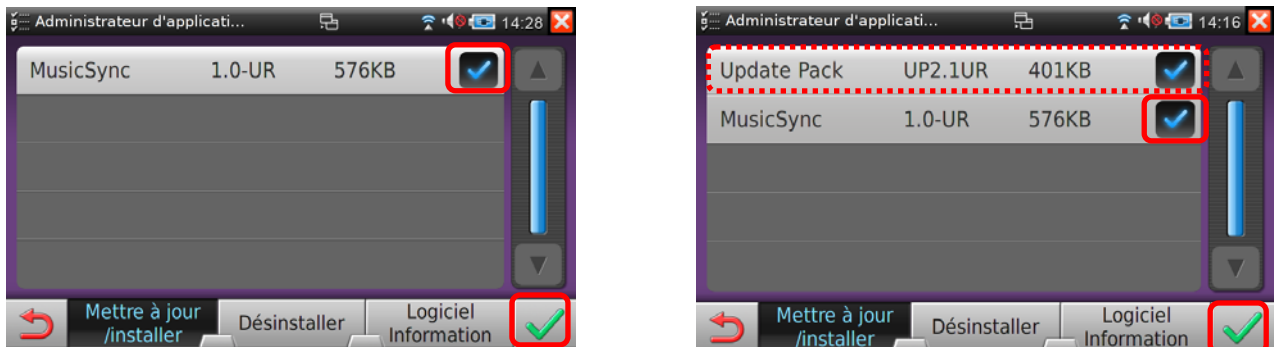


\* Même si l'Ensemble Mise à Jour 2.0UR (UP2.0UR) est installé, il se peut qu'un autre Ensemble Mise à Jour soit disponible.


Note :

Si aucun Ensemble Mise à Jour n'est installé, ceci sera affiché dans l'écran.

Dans ce cas, veuillez préalablement installer la version la plus récente avant d'installer les applications Sync Musique et Trafic. Pour plus de détails sur l'installation de l'Ensemble Mise à jour, veuillez vous référer aux directives à <http://my.clarion.com/fr-ca/node/2143> ou tout autres mise à jour selon la plus récente disponible.

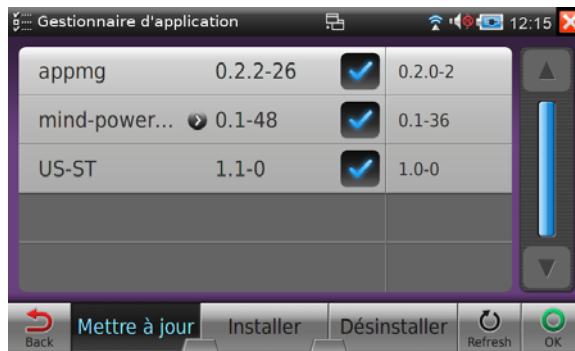

3. Appuyer sur [OK] pour continuer.

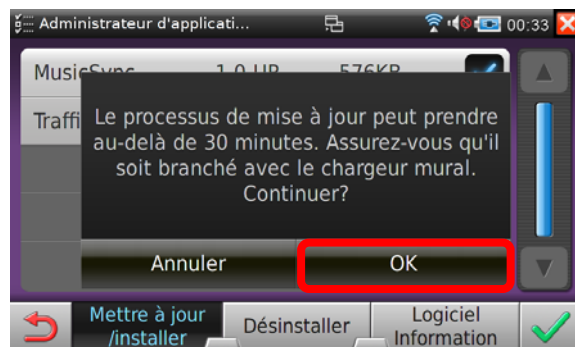

\* Une période s'échelonnant sur plus de 3 minutes peut être nécessaire, variant selon la vitesse de votre connexion et la qualité de cette dernière.

La mise à jour débutera. Le système va automatiquement redémarrer une fois l'installation complétée.





NOTE:

· Prière de ne pas éteindre pendant la mise à jour.


4. Une fois la mise à jour complétée et le système redémarré l'Écran d'Accueil apparaîtra. Pour confirmer que la mise à jour s'est faite avec succès, lancer l'Administrateur d'application situé dans le Panneau de Configuration dans Réglages Avancés et vérifier quelle est la version installée.

Lancer l'Administrateur d'Application

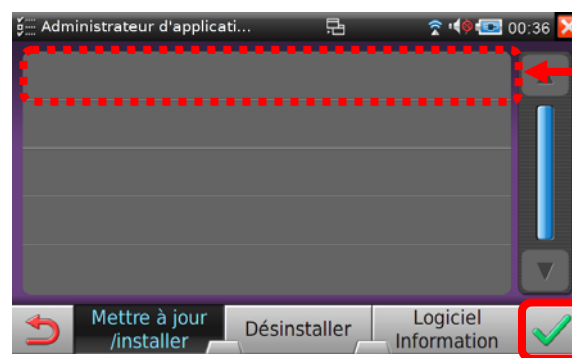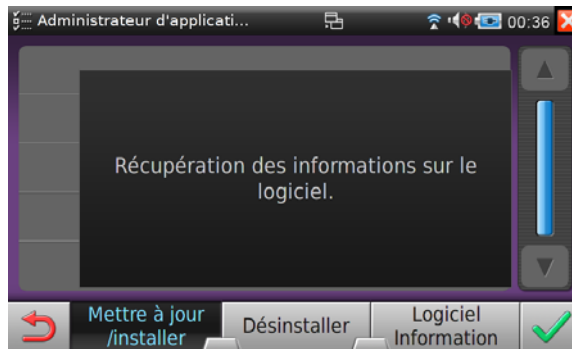

Les applications installées n'apparaîtront pas ici lorsque l'installation aura été faite avec succès.

Note:  
L'Ensemble Mise à Jour le plus récent apparaîtra ici s'il n'est pas déjà installé.

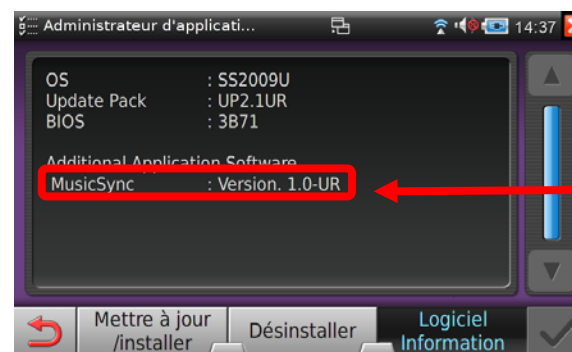

Les applications et la version apparaîtront ici une fois l'installation complétée avec succès.

\* La version du logiciel peut aussi être confirmée dans le Panneau de Configuration – Réglages Avancés – Information du Système – Logiciel.

5. Quitter l'Administrateur d'Application.

**NOTE:**

- Les versions du système d'opération, des Ensemble de mise à Jour ainsi que des applications peuvent être confirmées dans le Panneau de Configuration – Réglages Avancés – Information du Système – Logiciel.

**Dépannage**

- Si un échec de la mise à jour survient causé par un trouble de réseau ou une interruption de courant pendant le processus de mise à jour, recommencer le processus de mise à jour une autre fois.
- Si le message "Erreurs se sont produites durant le chargement de l'ensemble." s'affiche et que la mise à jour ne se complète pas, veuillez vous référer au Manuel de l'Usager chapitre 7-12 (Gestion : Recouvrement de la base de données RPM) et recommencer la mise à jour.